


# CA-64 EPS

## ZÓNABŐVÍTŐ TÁPEGYSÉG

Az egység **INTEGRA** és **VERSA** riasztóközpontokhoz készült. Lehetővé teszi a rendszer bővítését 8 vezetékes bemenettel NO, NC, EOL valamint 2EOL konfigurációs kiszolgálással. A bemeneti jelek elemzése révén lehetséges közvetlenül csatlakoztatni a redőny- és vibrációs érzékelőket. A külön szabotázs bemenet megkönnyíti azon burkolat jogosulatlan felnyitását, amely alatt az egység el van helyezve. A CA-64 egység 1,2 A-es tartalék áramforrással rendelkezik, amely plusz energiát biztosít a riasztórendszer elemeinek ellátásához.

- bővítés 8 bemenettel
- NO, NC, EOL, 2EOL/NO és 2EOL/NC konfigurációk támogatása
- programozható EOL ellenállásérték
- vibrációs és roló érzékelők kezelése
- kapcsolóüzemű tápegység

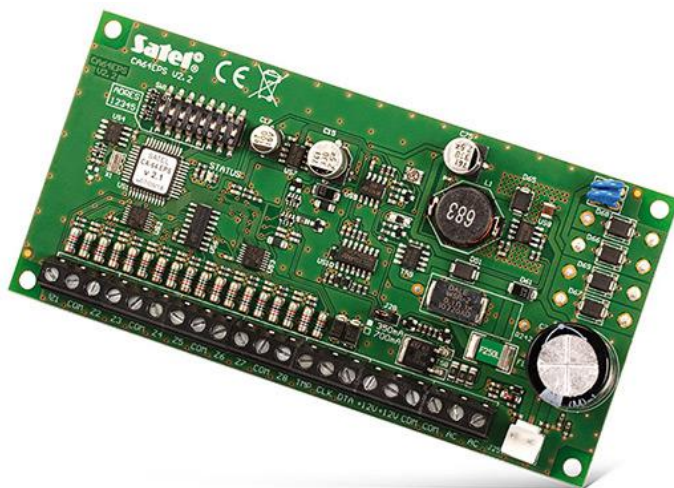

## MŰSZAKI ADATOK

|                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Táp áramteljesítménye                                      | 1,2 A                                                      |
| Nyomatott áramkörti lemez méretei                          | 140 x 68 mm                                                |
| Működési hőmérséklet                                       | -10...+55 °C                                               |
| Tömeg                                                      | 131 g                                                      |
| Maximális nedvesség                                        | 93 ±3%                                                     |
| Áramfelvétel a 230 V-os hálózathoz - készenléti állapotban | 50 mA                                                      |
| Áramfelvétel a 230 V-os hálózathoz - maximális             | 220 mA                                                     |
| Áramfelvétel az akkumulátorból - maximális                 | 100 mA                                                     |
| Áramfelvétel az akkumulátorból - készenléti állapotban     | 70 mA                                                      |
| A transzformátor ajánlott típusa                           | TR40VA (40 VA / 18 V AC)                                   |
| A tápláló kimeneti feszültség terjedelme                   | 9,5...13,8 V DC                                            |
| Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%)      | 11 V                                                       |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)            | 9,5 V                                                      |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)            | 350 / 700 mA                                               |
| A táplálás feszültsége (±10%)                              | 18 V AC, 50-60 Hz                                          |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály                | II                                                         |
| A szabványoknak való megfelelése                           | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 |
| A beállítható bemenet száma                                | 8                                                          |