


# GSM-X-PSTN

## TELEFONNÍ MODUL PRO GSM-X LTE A GSM-X

GSM-X-PSTN je zařízení určené k rozšíření možností komunikace univerzálních modulů **GSM-X LTE** a **GSM-X** přidáním podpory analogové telefonní linky PSTN. Tuto dodatečnou přenosovou cestu modul používá k odesílání kódů událostí na monitorovací stanici (AUDIO hlášení). Kanál lze použít paralelně s přenosem dat prostřednictvím mobilní sítě nebo jako jeho alternativu.

- kompatibilní s: GSM-X LTE, GSM-X
- podpora telefonní sítě PSTN jako dalšího komunikačního kanálu

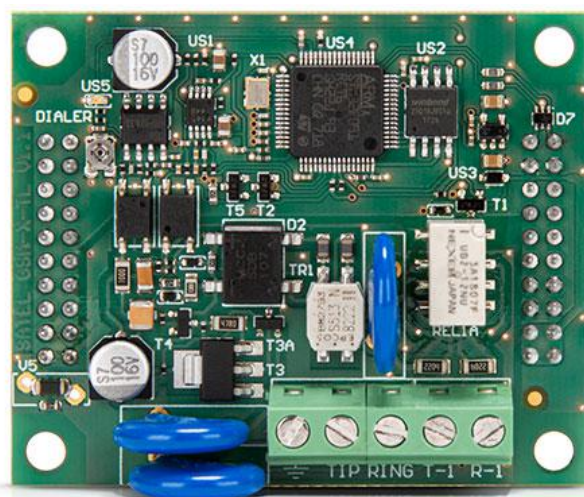

### TECHNICKÁ DATA

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Rozměr základní desky         | 61 x 51 mm  |
| Rozsah pracovních teplot      | -10...+55°C |
| Proudová spotřeba v klidu     | 20 mA       |
| Max. proudová spotřeba        | 45 mA       |
| Hmotnost                      | 25 g        |
| Maximální relativní vlhkost   | 93±3%       |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II          |