


# ACCO-KP-PS

## DEUR CONTROLLER MET VOEDING

De ACCO-KP-PS module is voor het controleren van één enkele deur binnen het ACCO toegangscontrole systeem. De module kan ook stand-alone worden gebruikt. Een gebruiker kan zich autoriseren middels een code of passieve transponder (proximity kaart, tag, etc.).

Het apparaat wordt gekenmerkt door een groot aantal instellingen, waaronder de gebruikersrechten en tijdschema's voor elke gebruiker en met inbegrip van speciale vakantie schema's. Tevens is een logboek voor meer dan 24.000 gebeurtenissen beschikbaar. Een niet-vluchtig flash geheugen zorgt voor de beveiliging van de module instellingen in het geval van een stroomstoring. De ACCO-KP-PS is voorzien van een relais uitgang voor het aansturen van een elektrisch slot of ander deur openingsmechanisme. Dankzij extra ingangen en uitgangen kan de module samen werken met het alarmsysteem. In contrast met de ACCO-KP module, is dit model voorzien van een ingebouwde back-up voeding.

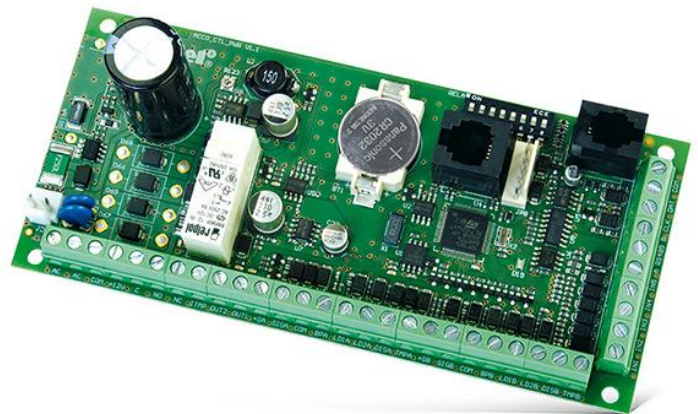

De deur controller wordt geprogrammeerd via een LCD bediendeel of een PC computer met het ACCO-SOFT-LT software erop geïnstalleerd. De PC kan worden aangesloten op het systeem via de RS-232 poort of via RS-485 bij gebruik van de ACCO-USB converter.

- ondersteuning voor één enkele deur met in en uit autorisatie
- stand-alone of ACCO/ACCO NET systeem werkingmode
- 1024 gebruikers
- gebruikersrechten definieerbaar
- toegangsautorisatie via proximity kaart en/of code
- 256 schema's
- vakantie schema's
- niet-vluchtig logboek voor 24 576 gebeurtenissen
- werktijd registratie geheugen
- anti-passback
- programmering via:
  - permanent of tijdelijk aangesloten LCD bediendeel
  - PC aangesloten op de RS-232 poort
  - PC aangesloten op de ACCO-USB interface naar RS-485 bus
- niet-vluchtig instellingsgeheugen
- op FLASH gebaseerde firmware update
- via schema deuren openen of sluiten
- programmeerbaar aantal toegangslimieten
- geschakelde backup voeding van 12VDC 1,2 A

### Let op!

ACCO-KP-PS controller versie:

- v2.03 werkt alleen met ACCO-SOFT-LT software versie v1.03
- v3.00 werkt alleen met ACCO-SOFT-LT software versie v1.04 of v1.05
- v3.01 werkt alleen met ACCO-SOFT-LT software versie v1.05 of v1.07.004

Om te kunnen werken met het ACCO-NT systeem dient de controller versie 3.00 of nieuwer te hebben.

ACCO-KP controller versie:

- **v3.02** werkt alleen met **ACCO-NT** controllers met versie **v1.12.xxx**
- **v3.03** werkt alleen met **ACCO-NT** controllers met versie **v1.13.xxx**
- **v3.04** werkt alleen met **ACCO-NT** controllers met versie **v1.14.023**
- **v3.05** werkt alleen met **ACCO-NT** controllers met versie **v1.14.026**

## TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakeld vermogen relais	8 A
Milieuklasse	II
Gewicht	113 g
Voedingsvermogen	1,2 A
Afmetingen print	151 x 70 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Nominaal voedingsvoltage (±10%)	18 V AC

