INT-O

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ВЫХОДОВ

Модуль расширения выходов предназначен для совместной работы с приемно–контрольными приборами серии: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** и **PERFECTA–T**, а также с сетевыми контроллерами **ACCO–NT**. Он заменяет модули: CA–64 O–OC, CA–64 O–R и CA–64 O–ROC. **INT–O** позволяет расширить систему на 8 проводных выходов. Дополнительный тамперный вход позволяет обнаружить неавторизованное вскрытие корпуса, в котором установлен модуль.

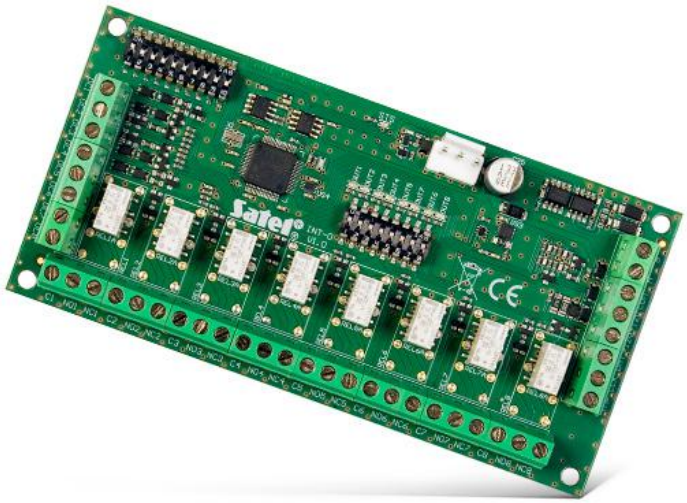

- расширение системы на 8 выходов:
  - 8 выходов типа "открытый коллектор" ОС
  - до 8 релейных выходов
  - каждый выход типа "открытый коллектор" ОС соединен параллельно с релейным выходом
  - возможность уменьшения потребления тока путем выключения выбранных релейных выходов
- возможность подключения к шине **RS–485** (обновление микропрограммы через шину)

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	30 мА
Максимальное потребление тока	160 мА
Вес	90 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Потребление тока активным реле	16 мА
Габаритные размеры	140 x 68 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальный ток выходов типа «открытый коллектор» ОС	50 мА / 12 В DC
Максимальный ток релейных выходов (резистивная нагрузка)	1 А / 30 В DC
Максимальный ток выхода +12 V	2,5 А / 12 В DC
Класс защиты по европейскому стандарту EN 50131 (без блока питания)	Grade 3
Класс защиты по европейскому стандарту EN 50131 (с блоком питания APS-412)	Grade 2

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.