


# CA-64 ADR

## MODUL PRO ADRESOVATELNÉ PRVKY

Modul je určený pro připojení adresných detektorů na ústřednu **INTEGRA**. Modul usnadňuje vedení kabeláže u zvlášť rozsáhlých instalací. Sběrnice adresných detektorů je nezávislá na sběrnici expandérů ústředny, tím lze vytvořit systémy hybridní – spojením adresných a konvenčních detektorů. Napájecí zdroj integrovaný v modulu dodává napájení pro prvky zabezpečovacího systému.

- nezávislá sběrnice určená pro adresné detektory
- podpora až pro 48 adresovatelných zón
- pulzní spínaný napájecí zdroj

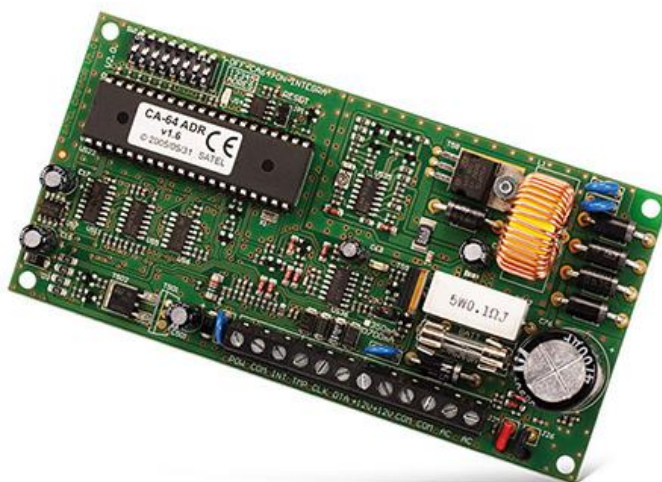

## TECHNICKÁ DATA

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Proudový výkon zdroje                             | 2,2 A                    |
| Rozměr základní desky                             | 140 x 68 mm              |
| Hmotnost                                          | 125 g                    |
| Odběr proudu z akumulátoru - maximální            | 45 mA                    |
| Odběr proudu z akumulátoru - v klidovém režimu    | 45 mA                    |
| Doporučený typ transformátoru                     | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| Rozsah výstupního napětí                          | 9,5...13,8 V DC          |
| Napětí pro nahlášení poruchy akumulátoru (±10%)   | 11 V                     |
| Napětí pro odpojení akumulátoru (±10%)            | 9,5 V                    |
| Proud nabíjení akumulátoru (přepínatelný)         | 350 / 700 mA             |
| Napájecí napětí (±10%)                            | 18 V AC, 50-60 Hz        |
| Proudová spotřeba z transformátoru: klidový režim | 115 mA                   |
| Proudová spotřeba z transformátoru: maximální     | 115 mA                   |
| Proudová kapacita napájecího výstupu POW          | 1,5 A                    |
| Počet připojitelných adresovatelných detektorů    | 48                       |