CA-10 P

ALARMZENTRALE

Die Zentrale CA–10 dient zum Schutz von mittleren Objekten, in den die Systemaufteilung in separate Bereiche angewendet ist. Sie bietet grundsätzliche Möglichkeiten der Erweiterung an und ermöglicht den Betrieb mit exteren GSM/GPRS–Kommunikationsmodulen.

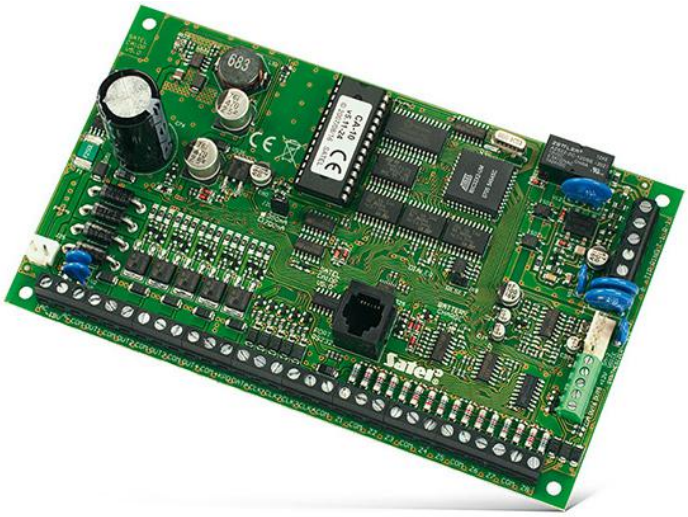

- maximal 16 Meldelinien
  - Auswahl von Konfigurationen: NC, NO, EOL, 2EOL/NC und 2EOL/NO
  - Auswahl von Reaktionstypen
  - Anwesenheits– und Betriebskontrolle der Melder
- 6 programmierbare Ausgänge
- 4 Bereiche
- RS–232 Schnittstelle (RJ–Buchse)
- Telefonwählgerät
- Systemsteuerung:
  - LCD– oder LED–Bedienteil
  - Telefon (wenn das Modul **MST–1** installiert ist)
- Programmierung der Einstellungen der Zentrale
  - lokal (LCD/LED–Bedienteil oder PC an die RS–232 Schnittstelle angeschlossen)
  - per Fernzugriff (PC über Modem verbunden)
- Kennwörter
  - bis zu 4 Kennwörter des Administrators (1 Kennwort für einen Bereich)
  - bis zu 28 Benutzerkennwörter (maximal 12 Kennwörter für jeden Bereich)
  - 1 Servicekennwort
  - Möglichkeit der Definierung von Zugangsrechten für bestimmte Kennwörter
- 4 Timers
- Ereignisspeicher (Möglichkeit der Speicherung von bis zu 255 Ereignissen)
- Funktion des Ausdrücks von Ereignissen
- Aufschaltung im Format ContactID und anderen
  - 2 Rufnummern der Leitstelle
- Benachrichtigung
  - 8 Rufnummern
  - 1 Sprachmeldung
  - 4 Textmeldungen
- Fernabfrage und Melden des Systemzustandes
- erweiterte Analyse des Telefonsignals:
  - Erkennung von Telefonsignalen, die der Norm TBR–21 entsprechen
  - intelligenter Wiederwahlversuch
  - programmierbares Wahlverfahren der Zentrale
- eingebautes Modem 300 bps
- Autodiagnose der Hauptelemente des Systems
- Schaltnetzteil

TECHNISCHE DATEN

Spannung des Netzteils der Zentrale (±10%)	12 V DC
Belastbarkeit der programmierbaren Triggerausgänge	50 mA
Belastbarkeit der programmierbaren Lastausgänge (±10%)	2200 mA
Stromleistung des Netzteils	2 A
Abmessungen der Elektronikplatine	173 x 102 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Spannungsversorgung der Hauptplatine (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.