


# GSM-5

## MODULE DE COMMUNICATION

Le module de communication **GSM-5** est destiné à assurer une voie de communication GSM de secours en cas de panne de la ligne téléphonique traditionnelle. La gestion de deux cartes SIM améliore la fiabilité de communication GSM grâce à se libérer de l'infrastructure d'un opérateur de télécommunication. Le module **GSM-5** permet d'effectuer la messagerie vocale et SMS ainsi que de surveiller à l'aide de la technologie GPRS.

- simulation de ligne téléphonique via GSM
- gestion de deux cartes SIM
- commutation sur GSM en cas de panne de ligne téléphonique
- 4 entrées programmables
- conversion de surveillance téléphonique en SMS/GPRS/CSD
- 3 sorties contrôlées par DTMF/SMS/CLIP
- conversion des messages PAGER (DTMF) en SMS
- transmission test à l'aide de CLIP
- fonction modem pour centrales **INTEGRA**
- programmation à l'aide des touches ou de l'ordinateur

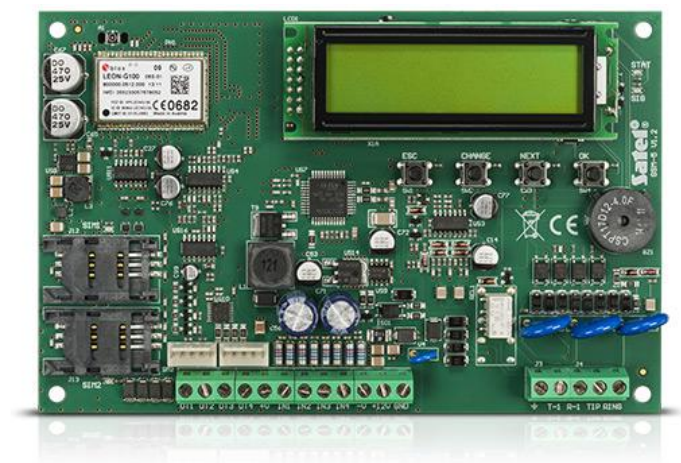

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Nombre de sorties OC                       | 3            |
| Tension d'alimentation (±15%)              | 12 V DC      |
| Courant de régime de sorties               | 50 mA        |
| Nombre d'entrées (zones)                   | 4            |
| Dimensions de la carte électronique        | 162 x 104 mm |
| Températures de fonctionnement             | -10...+55 °C |
| Consommation de courant en veille          | 100 mA       |
| Consommation max. de courant               | 330 mA       |
| Courant min. requis du bloc d'alimentation | 500 mA       |
| Humidité maximum                           | 93±3%        |
| Classe environnementale selon EN50130-5    | II           |
| Nombre de sorties d'alimentation           | 1            |
| Poids du dispositif en boîtier             | 875 g        |
| Courant de régime de la sortie +V          | 300 mA       |