


MP-1

ΜΟΝΑΔΑ ΡΕΛ'Ε

- Έλεγχος συσκευών υψηλού ρεύματος AC / DC
- Διέγερση με χαμηλού ρεύματος εξόδους OC
- 4 ρελέ
- 5 ασφάλειες

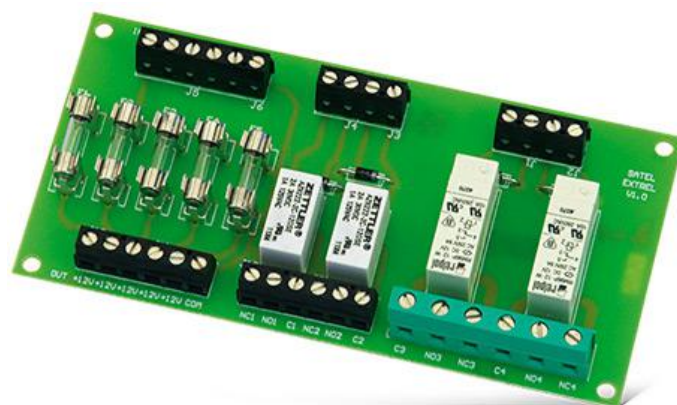

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜ'ΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις πλακέτας	140 x 68 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Βάρος	106 g