


ACX-200

VEZETÉKNÉLKÜLI ZÓNA ÉS KIMENET BŐVÍTŐMODUL

Az ACX-200 vezeték nélküli zóna és kimenet bővítőmodul vezetékes eszközök ABAX kétirányú vezeték nélküli-rendszerhez történő csatlakoztatását teszi lehetővé. Négy, NO, NC, EOL, 2EOL/NO és 2EOL/NC kialakítású zónák csatlakoztatására szolgáló bemenettel és 4, pl. szirénák működtetésére szolgáló relékimennel rendelkezik. Működési távolsága nyílt területen max. 500m. Az eszköz az **INTEGRA 128-WRL** vezérlőpanellel, **ACU-120**, **ACU-270**, valamint a régebbi **ACU-100** és **ACU-250** vezérlőkkel, továbbá az **ARU-100** rádiós jelismétlővel kompatibilis. Az ACX-200 megfelel az EN 50131-3 Grade 2 követelményeinek.

- vezetékes eszközök csatlakoztatás **ABAX** vezeték nélküli rendszerhez
- 4 zónabemenet: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC kialakítások
- 4 független relékimenet
- szabotázs védelem

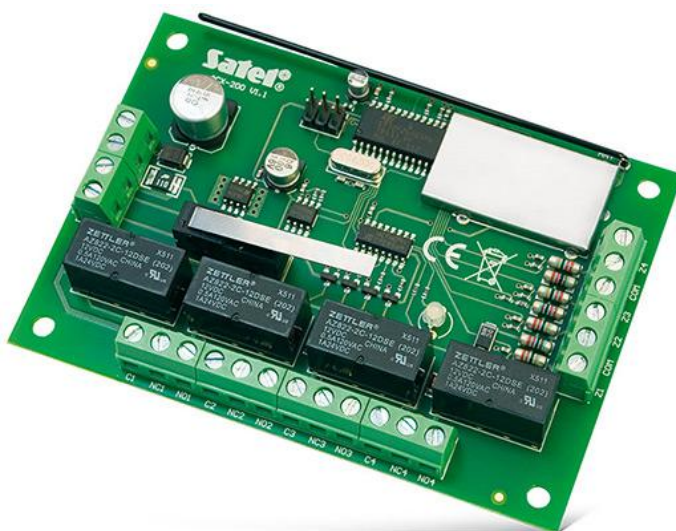

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	126 x 158 x 32 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Üzemi frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Áramfelvétel készenléti állapotban	130 mA
Maximális áramfelvétel	140 mA
Tömeg	223 g
Maximális nedvesség	93±3%
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 500 m
A szabványoknak való megfelelése	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
A tanúsító szerv neve	Telefication
Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint	Grade 2
Jelfogó kimenetek megterheltsége (ellenállási megterheltség)	1000 mA / 24 VDC



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.