


INT-O

UITGANGEN UITBREIDINGSMODULE

De uitgangen uitbreidingsmodule is ontworpen voor gebruik met **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** en **PERFECTA-T** alarmsystemen, als ook voor het **ACCO-NT** toegangscontrole systeem. Dit apparaat vervangt de CA64-O-OC, CA64 O-R en CA64 O-ROC modules. De **INT-O** is voor uitbreiding van het systeem met 8 extra bedrade uitgangen. De extra sabotage ingang voorziet in het detecteren van het ongeautoriseerd openen van de behuizing waar de module is geïnstalleerd.

- systeem uitbreiding met 8 uitgangen:
 - 8 laagvermogen uitgangen, OC type
 - tot 8 relais uitgangen
 - elke OC type uitgang staat parallel met de relais uitgang
 - de mogelijkheid om het verbruik te verminderen door het uitschakelen van relais uitgangen
- mogelijkheid om op de **RS-485** bus aan te sluiten (firmware update via de bus)

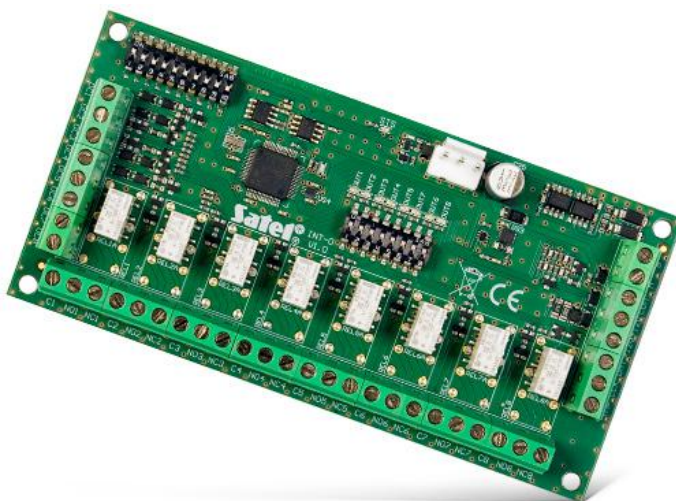

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|-----------------|
| Voeding ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C...+55 °C |
| Stand-by verbruik | 30 mA |
| Maximaal verbruik | 160 mA |
| Gewicht | 90 g |
| Maximale luchtvochtigheid | 93 \pm 3% |
| Verbruik bij actief relais | 16 mA |
| Afmetingen | 140 x 68 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| OC uitgangsbelasting | 50 mA / 12 V DC |
| Relais uitgangsbelasting | 1 A / 30 V DC |
| +12V uitgangsbelasting | 2,5 A / 12 V DC |
| Veiligheidsklasse conform de EN 50131 (zonder voeding) | Grade 3 |
| Veiligheidsklasse conform de EN 50131 (met APS-412 voeding) | Grade 2 |

