


# SPW-100

SPW-100 to akustyczny sygnalizator przeznaczony do montażu wewnątrz budynków, wyposażony w przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostępny jest jeden z trzech rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu 120 dB. Głośny sygnał zapewnia dobrą słyszalność na dużej przestrzeni, np. w halach magazynowych, produkcyjnych, parkingach wewnątrz budynków itp. Dzięki owalnej obudowie SPW-100 nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego. Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie antysabotażowe chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany.

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem

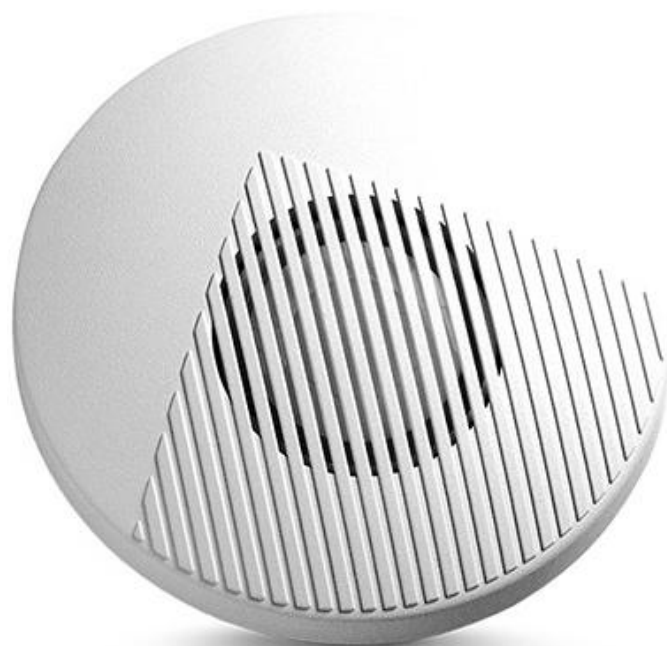

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania (±15%)       | 12 V DC           |
| Wymiary obudowy                 | 130 x 130 x 40 mm |
| Zakres temperatur pracy         | -10...+55 °C      |
| Maksymalny pobór prądu          | 320 mA            |
| Masa                            | 170 g             |
| Natężenie dźwięku               | 120 dB            |
| Maksymalna wilgotność           | 93 ±3%            |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II                |