


SMET Pro

KONVERTOR PRE PCO

Konvertor **SMET Pro** je zariadenie určené pre firmy, ktoré sa zaoberajú monitoringom zabezpečovacích systémov. Ak daná firma nepoužíva PCO firmy SATEL, a chce rozšíriť svoje služby aj pre majiteľom zariadení SATEL, ktoré zasielajú udalosti cez ethernet / mobilný prenos údajov, umožní to konvertor SMET. Konvertor prijíma udalosti zasielané cez ethernet / mobilný prenos údajov, s využitím formátu SATEL a konvertuje ich na formát prenosu obsluhovaný v PCO. Je dostupných niekoľko výstupných formátov prenosu údajov.

- príjem udalostí zasielaných vo formáte SATEL cez ethernet / mobilný prenos údajov
- konverzia formátu SATEL na formát prenosu obsluhovaný v PCO:
 - simulácia analógovej telefónnej linky
 - simulácia prijímača RC4000 VISONIC
 - simulácia prijímača Sur-Gard
 - simulácia prijímača RSM-02
- potvrdzovanie prijatia udalosti
- pamätanie prijatých udalostí v pamäti konvertora do času ich zaslania na PCO
- obsluha max. 1024 účastníkov v rozšírenom režime (s kontrolou spojenia s účastníkom)
- obsluha dodatočných účastníkov v jednoduchom režime (bez kontroly spojenia s účastníkom)
- prenos údajov na PCO prostredníctvom telefónneho kábla, kábla RS-232 alebo cez internet
- obsluha statickej a dynamickej IP adresy
- možnosť filtrovania MAC adresy
- možnosť synchronizácie času so serverom NTP
- kontrola prítomnosti kábla siete ethernet
- konfigurácia pomocou počítača s nainštalovaným programom **SMET Soft** (komunikácia cez RS-232 alebo cez internet)
- možnosť aktualizácie firmvéru konvertora
- napájanie jednosmerným napätím 12 V

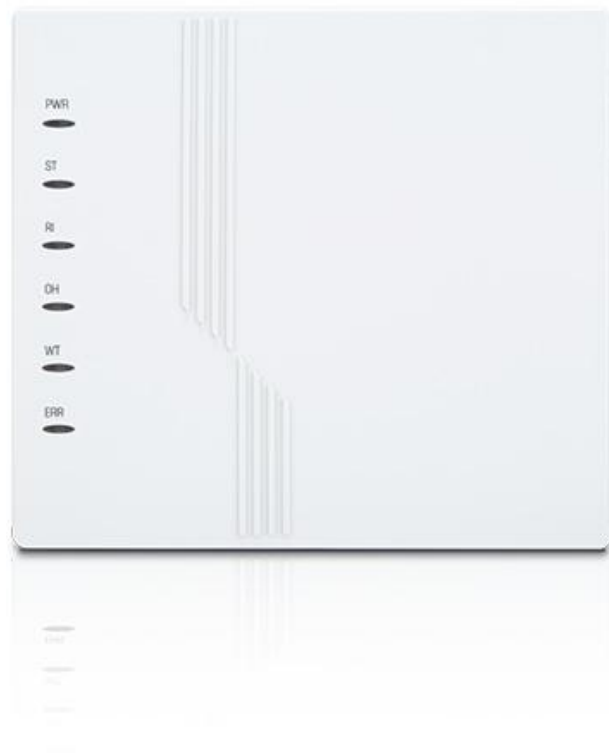

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Rozmer krytu | 125 x 114,5 x 31 mm |
| Pracovná teplota | +5 °C... +40 °C |
| Odporúčany zdroj | 12 V DC / 750 mA |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Hmotnosť spolu s príslušenstvom | 300 g |

