


MST-1

MODUL PRO VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ DTMF TÓNŮ

Modul pro ovládání základních funkcí zabezpečovací ústředny CA-6 a CA-10 po telefonu pomocí tónů kláves.

- vzdálené ovládání přes telefonní linku pomocí DTMF tónů kláves telefonu
- vzdálená kontrola stavu systému
- kompatibilní s **CA-10** a **CA-6**

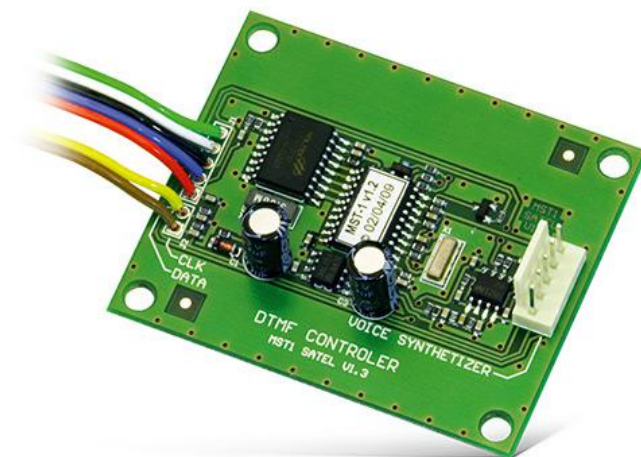

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Rozměr základní desky	61 x 50 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	16 mA
Max. proudová spotřeba	16 mA



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.