


ACX-200

ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΌΔΩΝ

Η ACX-200 είναι μια μονάδα επέκτασης που επιτρέπει σε ενσύρματες συσκευές να συμπεριληφθούν στο ABAX ασύρματο σύστημα διπλής κατεύθυνσης. Είναι εφοδιασμένη με 4 ζώνες για σύνδεση ενσύρματων ανιχνευτών σε NO, NC, EOL, 2EOL / NO και διαμορφώσεις 2EOL / NC. Η μονάδα διαθέτει 4 εξόδους ρελέ για να λειτουργήσει π. χ. σειρήνες, και έναν διακόπτη παραβίασης. Η μέγιστη εμβέλεια της ασύρματης επικοινωνίας είναι 500 m σε ανοιχτό χώρο. Η συσκευή είναι συμβατή με τον πίνακα ελέγχου INTEGRA 128-WRL, ACU-120, ACU-270 και τους παλαιότερους ACU-100 και ACU-250 ελεγκτές, καθώς και με ARU-100 repeater. Η μονάδα επέκτασης ACX-200 συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 50131-3 Grade 2.

- Δυνατότητα σύνδεσης ενσύρματων περιφερειακών σε σύστημα **ABAX**
- 4 ζώνες τύπου NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- 4 ανεξάρτητες εξόδοι Ρελέ.
- Προστασία παραβίασης.

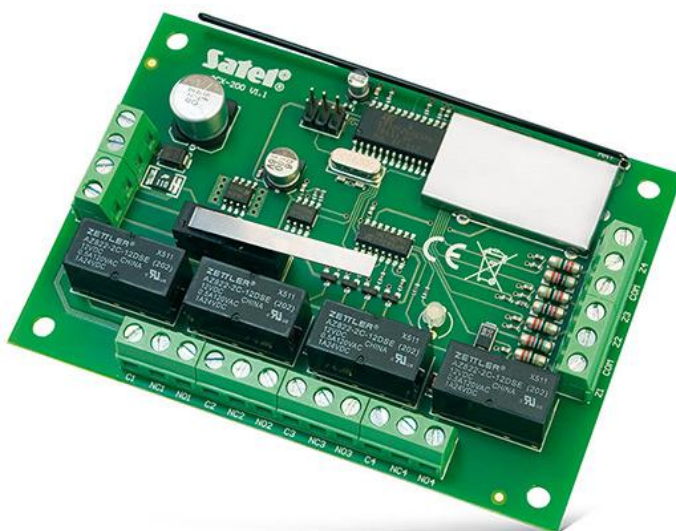

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	126 x 158 x 32 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Εύρος συχνότητας λειτουργίας	868,0 ÷ 868,6 MHz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	130 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	140 mA
Βάρος	223 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	ως και 500 μ. σε ανοιχτό χώρο m
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Όνομα του φορέα πιστοποίησης	Telefication
Πιστοποιητικό ασφαλείας, σύμφωνα με EN50131-3	Βαθμίδα 2
Ικανότητα φόρτωσης εξόδων ρελέ (αντιστασιακή φόρτωση)	1000 mA / 24 VDC